





Instructions d'Assemblage

Attention: Vous devez lire ce document avant d'assembler

Chaise

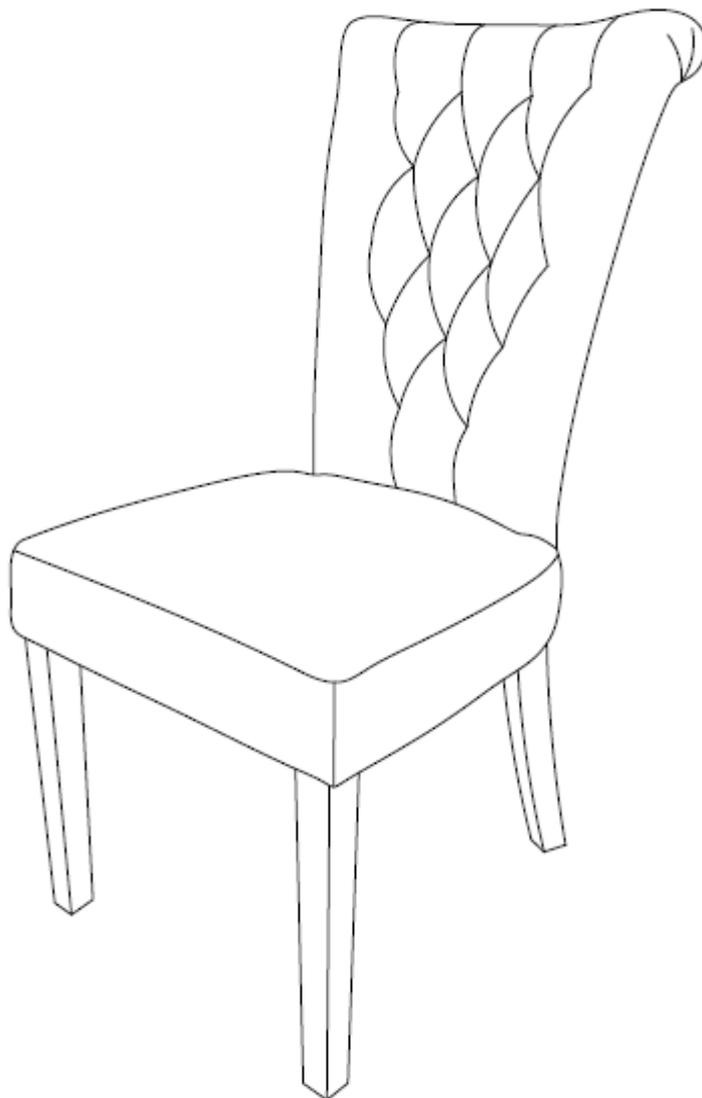

Liste des Pièces

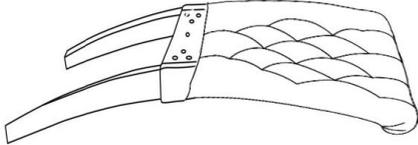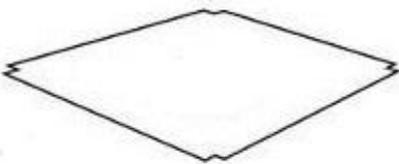Étiquette	Image	Description	QTé
A		Dossier de chaise	1
B		Siège de la chaise	1
C		Pied avant en bois	2
D		Couverture d'assise	1


Liste des Pièces Détachées

Étiquette	Image	Description	QTé
a		Vis diamètre M8X60mm(L)	10
b		Rondelle élastique plate	10
c		Rondelle élastique en anneau	10
d		Clé Allen	1


Préparation de l'Assemblage

Avant de commencer l'assemblage


Déballez toutes les pièces pour avoir une vision complète

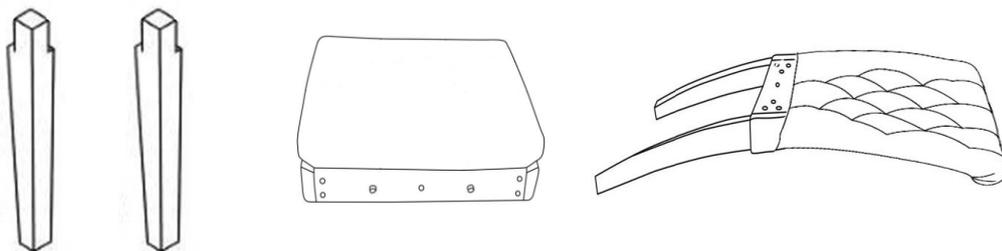

Lot A pour imbriquer les pieds avant dans les coins avant du siège : quatre vis diamètre M8 : 60mm (L) + quatre rondelles élastiques plates + quatre rondelles élastiques en anneau

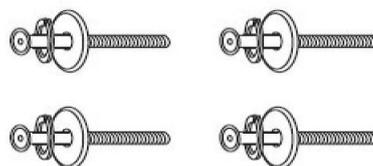

Lot B pour verrouiller le panneau arrière du siège avec le panneau horizontal du dossier : cinq vis diamètre M8 : 60mm (L) + cinq rondelles élastiques plates + cinq rondelles élastiques en anneau

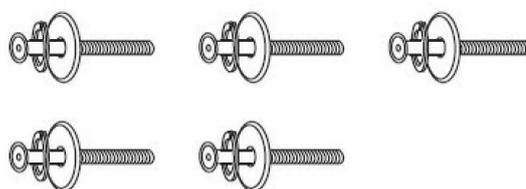

Clé Allen



- Lire les instructions en entier.



- Avoir deux adultes disponibles pour l'assemblage



- Ne pas faire l'assemblage au sol ou sur un tapis



- Assembler sur une surface non-marquant propre (mousse)





- Garder les emballages jusqu'à la fin de l'assemblage

Étapes d'Assemblage

Étape

1

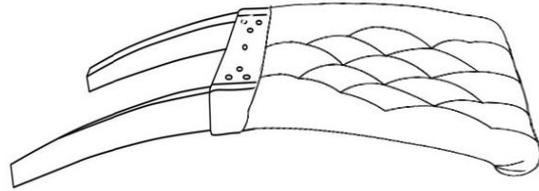


Placez le dos de la chaise (A) sur une surface plane pour éviter tout rayure.

RETIREZ le tissu non-tissé sous l'assise (B). Sortez les 2 pieds en bois et le paquet contenant les accessoires.

Étape

2

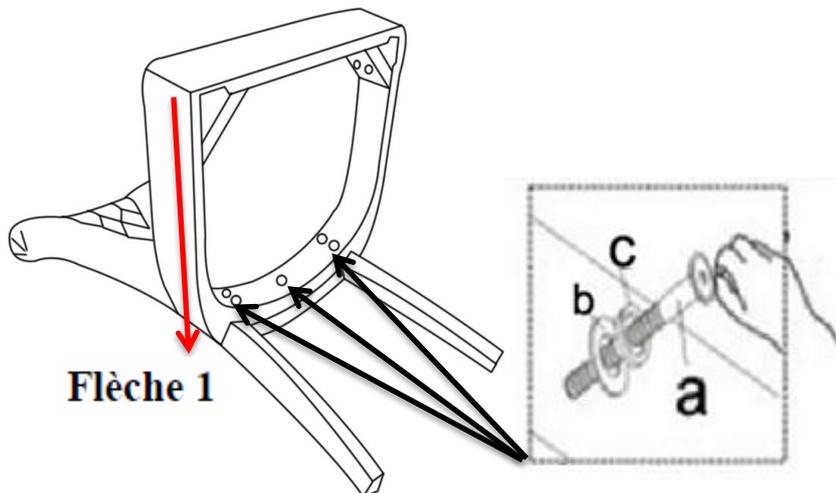

Placez le dossier de la chaise (A) sur une table plate ou un panneau.

Alignez

les trous sur le dossier de la chaise (A) dans les trous sur le siège de la chaise. Utilisez votre main gauche pour pousser le dossier vers l'avant, comme représenté par la flèche 1.

Cette action contribue à s'assurer que le siège de la chaise (B) est pressé

contre le dossier de la chaise (A) sans espace. Vissez ensuite le trou central



et les trous de chaque coin.

Le matériel à utiliser est le suivant: 5 vis (a)+ 5 rondelles plates (b) + 5 rondelles en anneau (c) avec la clé Allen (d).


À ce stade du montage, NE PAS serrer excessivement les vis.

Étape

3

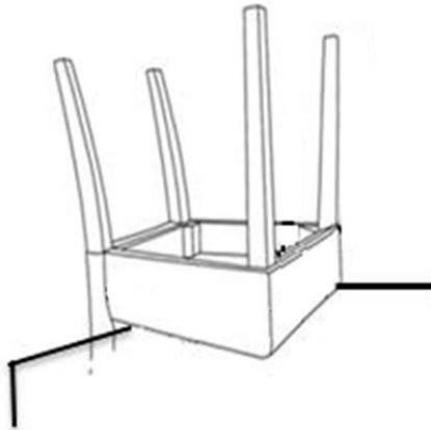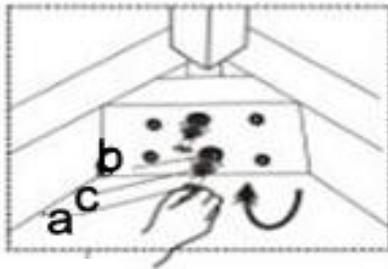

(1)

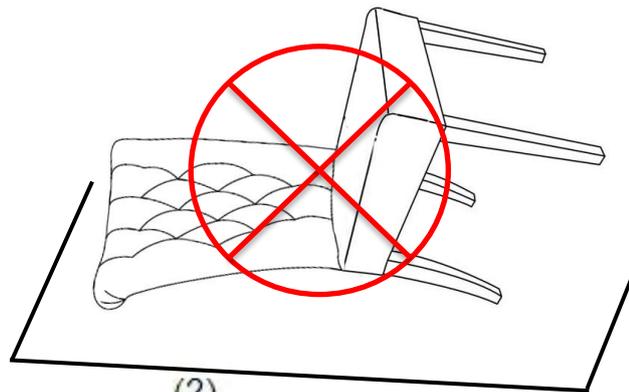

(2)

Ensuite, placez la chaise sur le côté d'une table comme on le voit sur l'image 1. Vous aurez maintenant le fond de la chaise et les 4 pieds vers le haut. Ins

érez chaque pied avant complètement verticalement dans chaque coin de la structure du siège.

APPUYEZ FERMEMENT avec votre main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écart.

AVERTISSEMENT! NE PLACEZ PAS LA PIED AVANT COMME INDIQUÉ SUR L'IMAGE 2.

ELLE MONTRE QUE LE DOSSIER DE LA CHAISE RESTE CONTRE LE SOL ET QUE LES PIEDS AVANT SONT HORIZONTAUX VERS LE HAUT.

Maintenant, vous allez serrer la vis du bas d'abord, puis la vis sur le dessus à l'aide de 4 vis (a)+4 rondelles plates (b)+4 rondelles à anneau (c) with your hands.

NE PAS serrer les vis du haut en premier


AVERTISSEMENT! NE PAS TROP SERRER. UN SERRAGE EXCESSIF

POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT.

NE SERREZ QUE JUSQU'À UN POINT SÛR ET STABLE.

Étape Test de chute

4

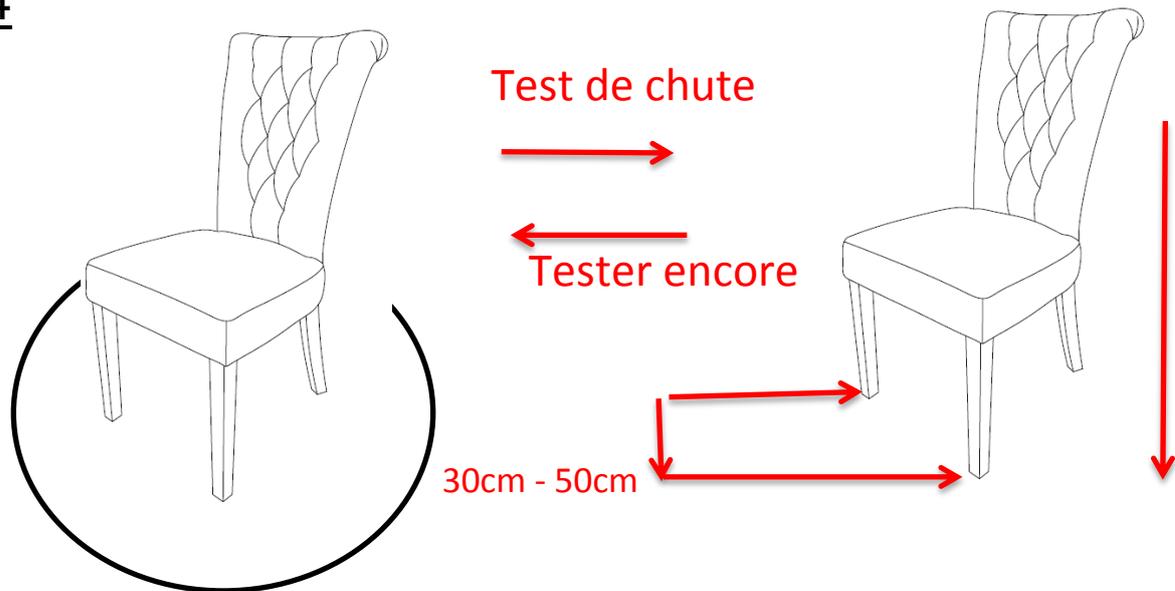

Placez la chaise sur une surface plane afin de voir si elle vacille. Si elle vacille, soulever la chaise de 30cm à 50cm au dessus du sol.

Gardez vos pieds bien éloignés de façon à ne pas vous blesser. Posez la chaise verticalement sur ses quatre pieds, tout en frappant le sol.

Ce test de chute aidera à faire en sorte que tous les vis et trous soit comblés pour un alignement complet.

Testez à nouveau la régularité sur une **SURFACE PLANE**.

Si la chaise ne vacille pas, procédez au serrage de toutes les vis.

ATTENTION: Lors du serrage de ces vis, serrez-les successivement.

NE PAS serrer une vis complètement, puis passer à la suivante.

Cela risque de faire plier certains éléments.


Si la chaise vacille, desserrez les vis et recommencez ce test de chute

AVERTISSEMENT! SI LA CHAISE N'EST PAS STABLE, CELA POURRAIT

CONDUIRE À ENDOMMAGER LE PRODUIT.


Étape

5



Enfin, installez l'élément de couverture de la base de la chaise sur la face inférieure de celle-ci. Tournez-la dans le bon sens. La chaise est prête à l'emploi.

Soins et maintien



• Ne mettez pas d'objets chauds sur le meuble.



• Ne nettoyez pas le meuble avec des détergents corrosives ou de la cire.



• Ne mettez pas le meuble en plein soleil.



• Ne placez pas le meuble à côté d'un émetteur de chaleur ou air conditionné.



• N'utilisez pas le meuble pour écrire dessus sans protéger la surface dessous.



• Seulement pour utilisation à l'intérieur, ne mettez pas le meuble dehors.



• Seulement pour utilisation domestique, non-commerciale.



• Des taches peuvent être enlevées avec une solution de savon doux et un chiffon humide.